

Lamellenstoren von Griesser.
Grinotex III Sinus®



Grinotex III Sinus®

Die einzigartige Lamellenform der Ausführung Grinotex III Sinus® überzeugt mit ihrem Design. Das robuste und besonders knickfeste Lamellenprofil ist zugleich äusserst elegant und ideal, um architektonisch ein Zeichen zu setzen. Nebst den bewährten Eigenschaften der Ausführung Grinotex® III optimiert Grinotex III Sinus® die Tageslichtnutzung sowie den Blendschutz.



Grinotex III Sinus® ist automatisiert als MINERGIE®-Modul erhältlich.



Selbsttragendes Storensystem

Produkt Highlights



Einbau im Sturz




Einbau mit Blende



50 % mehr Tageslichtnutzung



Hochstossicherung



Produkteschutz



Integrierter Aufzug



Arbeitsstellung (Option)



Soft-Closing erleben

Produktvorteile im Detail


Lamelle mit mehr Tageslichtnutzung

Die Sinus-Lamelle ergibt eine bis zu 50 % höhere Tageslichtausbeute im Raum. Durch die wellenförmige Form der Lamelle werden die Lichtstrahlen besser an die Decke geleitet ohne jedoch im unteren Bereich zu blenden.



Soft-Closing

Durch seine sanfte Bewegung ermöglicht der Comfortantrieb eine genaue Positionierung der Lamellen sowie eine exakte Lichtregulierung. Langsames Anfahren der Endposition erlaubt ein nahezu geräuschloses Schließen der Lamellen.

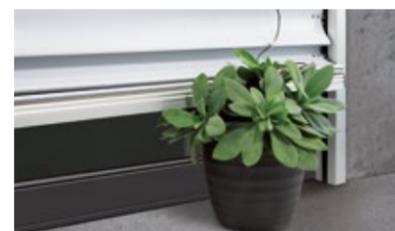

Produkteschutz

Der integrierte Produkteschutz lässt die Lamellen anhalten sobald sie auf einen Gegenstand aufstossen.



Hochstossicherung

Die einbruchshemmende Hochstossicherung beim Grinotex III Sinus® funktioniert in jeder Stellung.



Integrierter Aufzug

Der Grinotex III Sinus® ist eine Metallverbundraffstore in Ganzmetallqualität. Die Lamellen werden beidseitig in Führungsschienen mit integriertem Aufzug geführt. Rostfreie Stahldrahtseile mit UV-stabiler Kunststoffummantelung verbinden die einzelnen Lamellen.



Arbeitsstellung (Option)



Die Abdunkelung beim Senken der Store wirkt oft störend – vor allem am Arbeitsplatz. Die Lamellensenkstellung von rund 48 Grad verhindert diese Dunkelphase beim Absenken der Store.



Einbausystem

Wir bieten Ihnen den Grinotex III Sinus® in zwei verschiedenen Einbauvarianten an. Einmal für die Situation Sturz und einmal in der Variante mit einer Blende.

Unsere Farbwelt

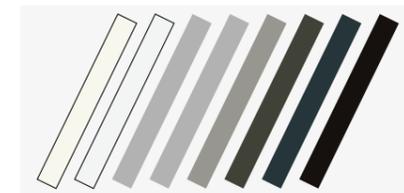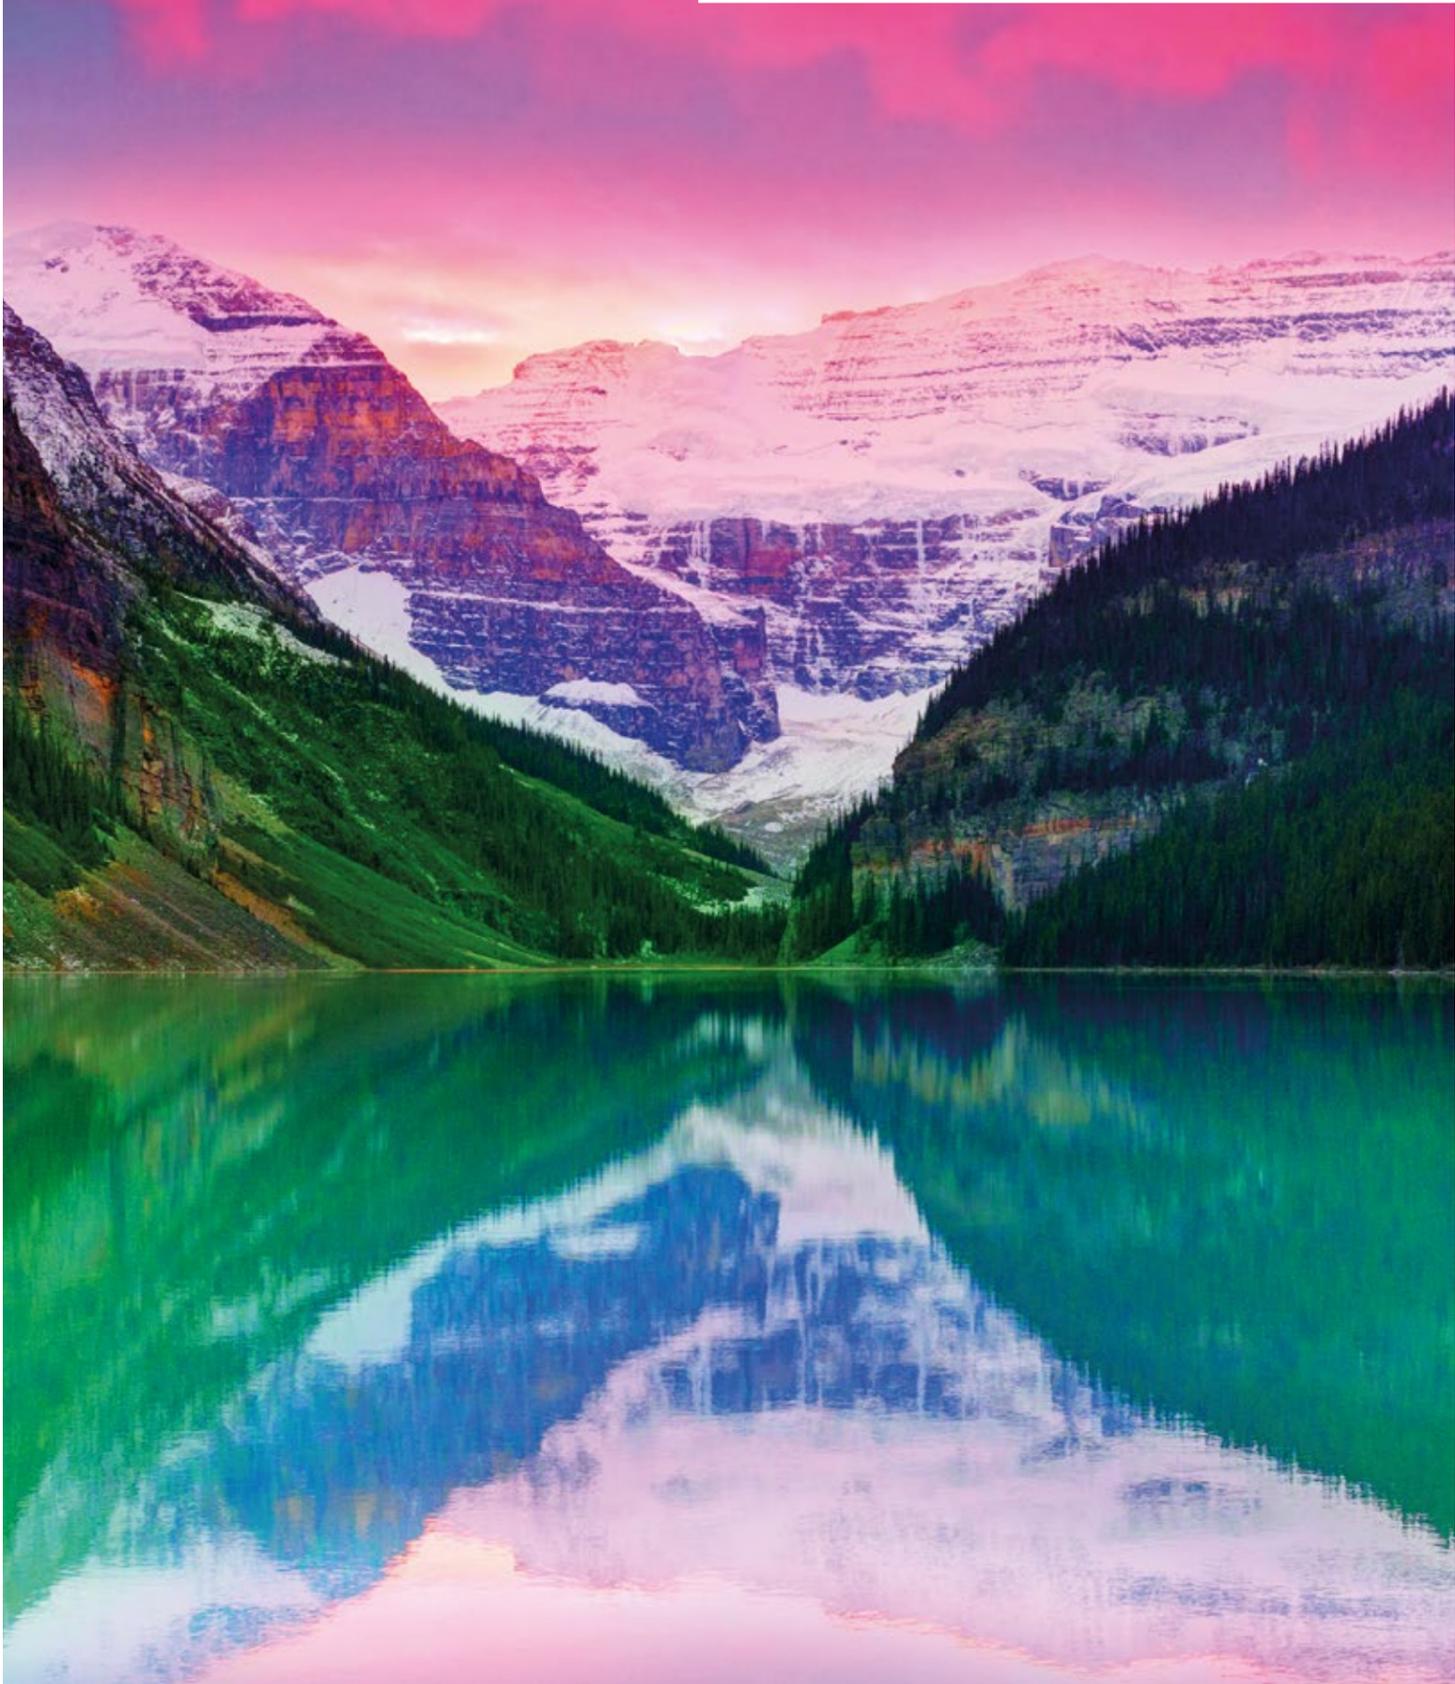

Oberflächenstruktur
Glatt-Seidenglanz



Oberflächenstrukturen
Glatt-Seidenglanz



Unsere Farben

Griesser Bestseller Colors

RAL 9010	RAL 9016	RAL 9006	VSR 140 - Metallic
RAL 9007/VSR 907	RAL 7022	RAL 7016	RAL 8019

Premium Colors

GriRal Colors

Unsere GriRal Farbkollektion setzt sich aus 50 verschiedenen RAL Farbtönen zusammen. Von Sandgelb bis Verkehrsweiss, in jedem Farbsegment bieten wir Ihnen eine umfangreiche Farbauswahl an. Wir sind überzeugt, auch für Ihre Bedürfnisse haben wir in dieser Farbpalette genau den richtigen Ton getroffen.

GriColors

Im Sortiment GriColors finden Sie in den vier Kollektionen Glas & Stein, Sonne & Feuer, Wasser & Moos sowie Erde & Holz 100 Farbtöne – vom kühlen Weiss über sonniges Rot oder natürliches Blau bis zum erdigen Braun.

BiColor

Lamellenstoren erhalten neue Farbakzente: Wenn aussen Bunt dominiert, kann innen ein neutrales Hell die Storenfunktion optimieren. Stellen Sie Ihre bevorzugte Farbkombination aus unseren zwei Farbkollektionen GriColors und GriRal (exkl. Standardfarben) ganz nach Ihrem Geschmack zusammen. Die Innenansicht zeigt auf der Bördelkante die Aussenfarbe. Unsere Farbempfehlungen für Innenfarbe: weiss (VSR 901), hellgrau (VSR 904) oder mittelgrau (VSR 130).

Unser Komfort



Steuerungen

Grinotex III Sinus® kann über verschiedene Steuerungssysteme betrieben werden, vom einfachen Funk-Handsender bis hin zu einer Zentralsteuerung oder einem Gebäudemanagement-System in Abhängigkeit von Zeit, Sonnenstand und Wetter.


Thermischer Komfort

Die Umgebungsverhältnisse verändern sich im Laufe des Tages und der Jahreszeiten. Mit einer Griesser Storensteuerung können Sie den Sonnenschutz Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend auf die wechselnden äusseren Umstände einstellen. Dabei ist die Einstellung so einfach, dass Sie trotzdem Zeit haben, sich um die wichtigen Dinge in Ihrem Leben zu kümmern.

Ein optimales Tageslichtkonzept macht eine künstliche Klimatisierung im Sommer überflüssig. Sie sparen Energiekosten und sich womöglich die eine oder andere unliebsame Sommererkältung. Im Winter kann ein Sonnenschutzsystem wiederum vor Kälte schützen und die seltenen Sonnenstrahlen in die Räume lassen, sodass sie auch hier Energiekosten und wohl auch Taschentücher einsparen können.

Visueller Komfort

Sich wohlfühlen heisst gerade in den eigenen vier Wänden auch, selbst zu entscheiden, wieviel man von sich offenbart. Mit dem Grinotex III Sinus® sind Sie vor unerwünschten Einblicken von aussen geschützt.

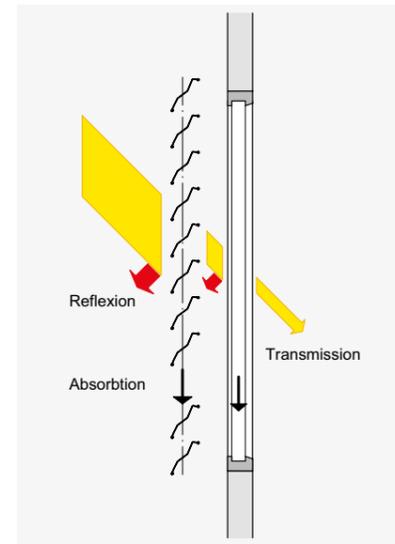


BiLine Handsender



Centro Home für Smartphone und Tablet Bedienung

BiLine - Funksteuerung

Das Steuerungssystem Griesser BiLine bietet zeitgemässes Design und hohe Funktionssicherheit durch Routing-Technologie. Funksysteme haben den Vorteil, dass sie schnell montiert sind, sowohl bei Neubauten als auch bei der Nachrüstung einer Automatisierung in bestehenden Bauten.

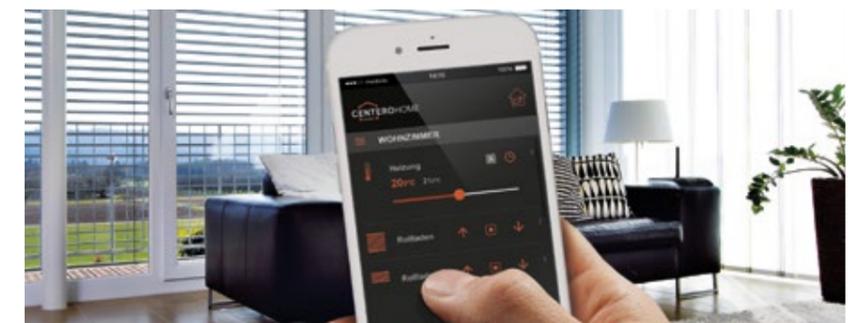

KNX / gBUS Haus- und Gebäudeautomation

Die Griesser Sonnenschutzsteuerungen KNX und gBUS sind integrale Zentralsteuerungen mit umfangreicher Funktionalität für Gebäude jeder Grösse. Mit bewährten Funktionen wie Sonnennachlauf und Horizontbegrenzung erfüllt sie auch die höchsten Ansprüche an eine Sonnenschutzsteuerung.




KNX / gBUS Steuerung per iPad




Technik im Detail


Vertikalschnitt

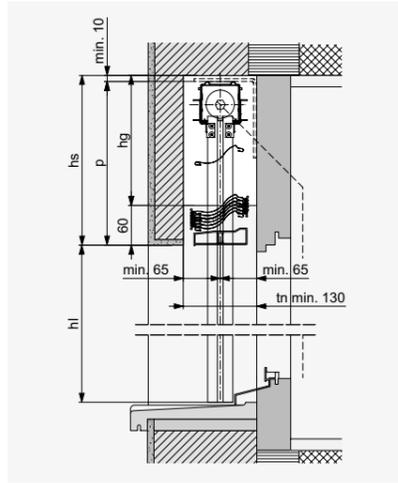


Horizontalschnitt: Für Gelenkkurbel-antrieb

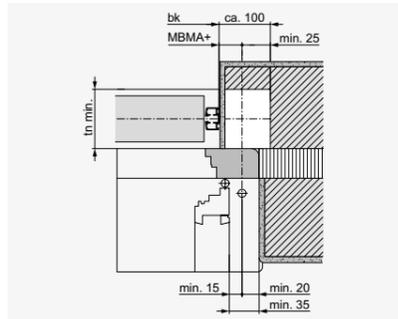

Vertikalschnitt: Beispiel Abdeckung

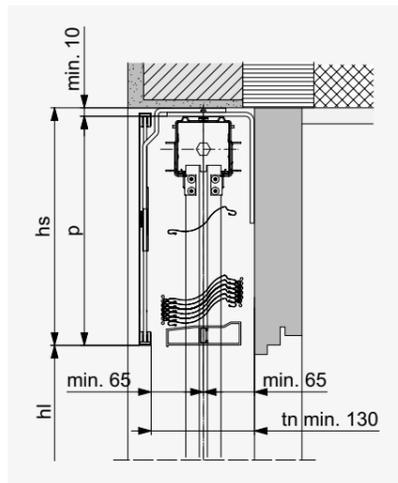

EinbauSystem im Sturz

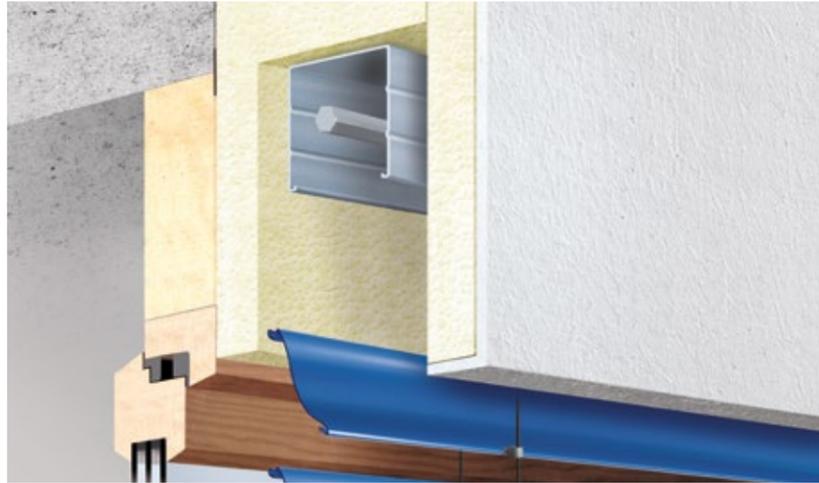


Horizontalschnitt für Gelenkkurbel-antrieb

Mit Aussparung (weiss) für Getriebe (nicht notwendig für Motorantrieb). MBMA+ = Mass hinterkant Führungsschienen bis Mitte Antrieb. Mit Getriebe im Lamellenbereich: hs +20. Bei den Sturzhöhen ist eine Bautoleranz von ±5 mm berücksichtigt.


Tiefe Nische

Grinotex III Sinus® tn min. 130*
 * + allfälliger Zuschlag für vorstehende Wetterschenkel oder Türgriffe.
 Wenn Gelenkkurbel-antrieb im Lamellenbereich:
 Maximal zulässige Fläche und Kurbelposition auf Anfrage.

EinbauSystem mit Blende

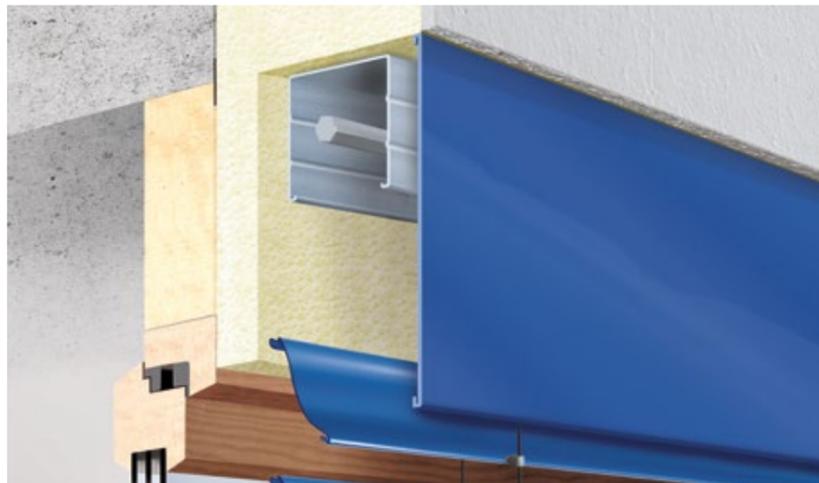

Seitliche Führungsschienen

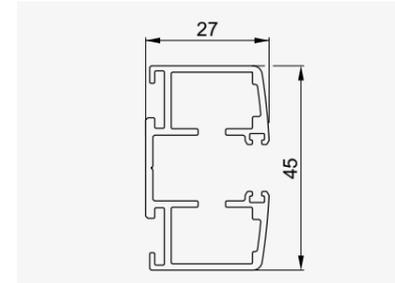

Selbsttragendes Storensystem



Die selbsttragende Storenkonstruktion schont die Isolation im Sturz und reduziert Servicekosten. Bis zu einer Breite von 2000 mm kommt das System ohne Befestigung für den Tragkanal aus – die Isolation bleibt intakt und die Geräuschübertragung wird reduziert.

Legende

bk = Breite Konstruktion
 hl = Höhe fertig Licht
 p = Pakethöhe
 hs = Höhe Sturz (p + min. 10)
 hg = Höhe Getriebeaussparung (hs -60)
 tn = Tiefe Nische
 Alle Masse in mm.

Grenzmasse

Einzelbehang

Bedienung	Breite min. (bk)	Breite max. (bk)	Höhe min. (hl)	Höhe max. (hl)	Fläche max. [m²]
Kurbelantrieb	600 800 ¹	4000	380	4250	8
Motorantrieb	760 825 ²				

Gekuppelte Anlagen

Bedienung	Breite max. (bk)	Höhe max. (hl)	Storen max.	Storen pro Anlage	Fläche max. [m²]
Kurbelantrieb	10 000	4250	3	2 3	8 6.5
Motorantrieb	5500	4250	2	2	8

¹ Wenn Gelenkkurbel-antrieb im Lamellenbereich: Maximal zulässige Fläche und Kurbelposition auf Anfrage.

² Motorantrieb mit Arbeitsstellung

Parallelschaltung (nur mit Elero Comfortantrieb)

Zur Erweiterung der Flächen können mehrere Antriebe unter Einschränkung parallel geschaltet werden.

Sturzabmessungen

hl	bk ≤ 2000	2001– 2250	2251– 2500	2501– 2750	2751– 3000	3001– 3250	3251– 3500	3501– 3750	3751– 4000
≤ 750	230	230	230	230	230	230	235	235	235
751–1000	230	230	230	240	240	240	255	255	255
1001–1250	245	245	245	260	260	260	270	270	270
1251–1500	260	260	260	275	275	275	290	290	290
1501–1750	285	285	300	300	300	310	310	310	310
1751–2000	300	300	315	315	315	330	330	330	330
2001–2250	320	320	335	335	335	345	345	345	345
2251–2500	340	340	355	355	365	365	365	365	
2501–2750	355	355	370	370	380	380			
2751–3000	380	395	395	395	405				
3001–3250	395	410	410	410					
3251–3500	410	425	425						
3501–3750	430	445	445						
3751–4000	455	470							
4001–4250	470	485							
Endschiene	23 mm	38 mm					50 mm		

Sturzabmessungen sind Näherungswerte, sie können technisch bedingt in den Minus- oder Plusbereich abweichen.



Ihr Partner:

Griesser Sonnenschutz - Qualität seit 1882.
www.griessergroup.com

