

ECOMONT 18+ mit CLASSIC 30®

Die klassische Montagelösung

ECOMONT 18+ ist ein universelles, robustes Rollladen-System, mit diversen Befestigungspunkten. Es lässt sich sowohl bei Renovationen in bestehende Kästen wie auch in Lamellenstürze ab 170 mm einbauen. Die Untersichtsblende wird mit einem Clip-System direkt an der Konsole befestigt. Der Rollladen CLASSIC 30® besticht durch seine charakteristische gerade Fläche und kann gegen Hochschieben gesichert werden, ohne dabei das Wickelverhalten zu vergrößern. Hand- sowie vollautomatische Bedienung sind möglich. Bei Neubauten empfiehlt sich eine Sturzabmessung von 170–230 mm. Die Frontblende kann bis zu einer Breite von 2'000 mm (Türen) direkt an der Konsole befestigt werden. Für Fenster und Türen kann das System modular mit einem integrierten Insektenschutzrollo ausgerüstet werden.




- 1 Sicherheitspaket oben (optional)
- 2 Antrieb
- 3 Lagerkonsole
- 4 Untersichtsblende
- 5 Rollladenbehang
- 6 Führungsschienen
- 7 Endschiene mit diversen Verschlussystemen (siehe Produktblatt «Endschienen und Verschlussysteme»)

Eigenschaften

- Breite System mind. 350 mm
- Breite System (Windwiderstandsausführung)
 - Standardmontage: max. 3'500 mm
 - hängend montiert: max. 4'000 mm
- Höhe System max. 3'000 mm
- Rollladengewicht max. 36 kg
- Rollladenfläche
 - Standardmontage: max. 6 m²
 - hängend montiert: max. 9 m²
- Antriebsvarianten – Breite System
 - Kurbel: mind. 350 mm (max. 2,5 m²)
 - Motor mit 40er-Welle: mind. 580 mm
 - Motor mit 60er-Welle: mind. 780 mm
 - Federzug: mind. 780 mm
 - angekuppelt: mind. 350 mm
- Zertifikate
 - Windwiderstandsausführung



Führungsschienen



Sturzabmessungen


Höhe Licht mm	Standardausführung 60er-Welle		
	Sturztiefe mind. mm	Sturzhöhe	
		ideal mm	mind. mm
830	155	230	230
995	170	230	230
1'160	170	240	230
1'325	180	250	240
1'490	190	250	240
1'635	195	260	250
1'800	200	270	250
1'965	210	270	250
2'130	210	275	260
2'295	220	275	260
2'460	225	275	260
2'605	230	280	270
2'770	235	285	270
2'935	245	290	280

Lagerkonsole und Untersichtsblenden

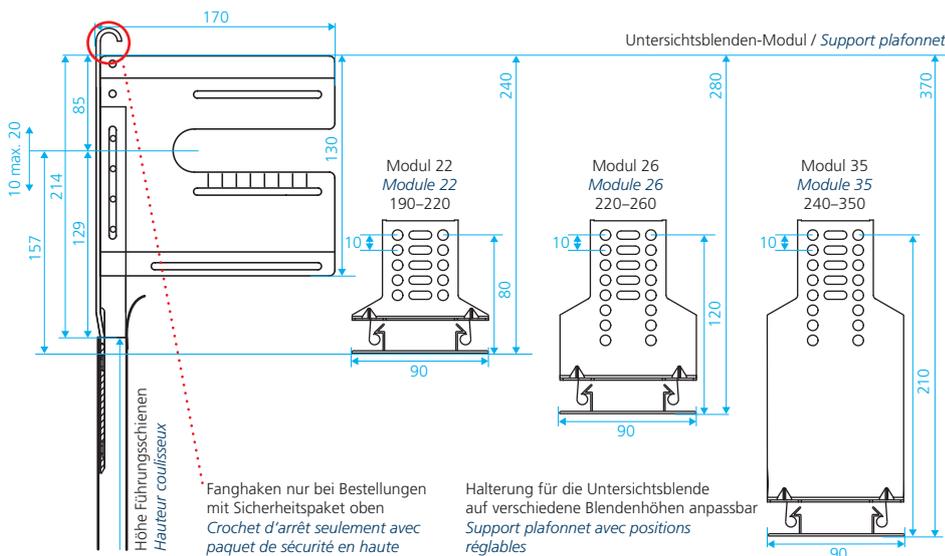


Untersichtsblenden aus Aluminium mit Sollbruchstellen für Tiefenanpassung sind optional wählbar.

Querschnitt Antrieb mit Motor

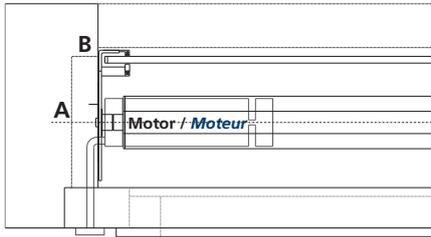

A = 150 / B = 30 mm
Nische für Steckerverbindung Hirschmann


Querschnitt Antrieb mit Getriebe

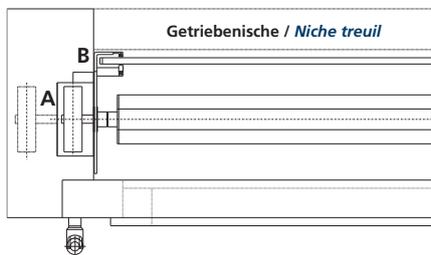

A = Ø Getriebe
 – Standard 6:1 = mind. 120 mm
 Maximalgewicht 15 kg
 – SIMU = mind. 140 mm
 Maximalgewicht 22 kg


B = Nischentiefe für Getriebe
 – Standard 6:1 = 30–125 mm
 – SIMU = 40–125 mm
 Getriebe max. ausziehbar auf 100 mm

Massdetails

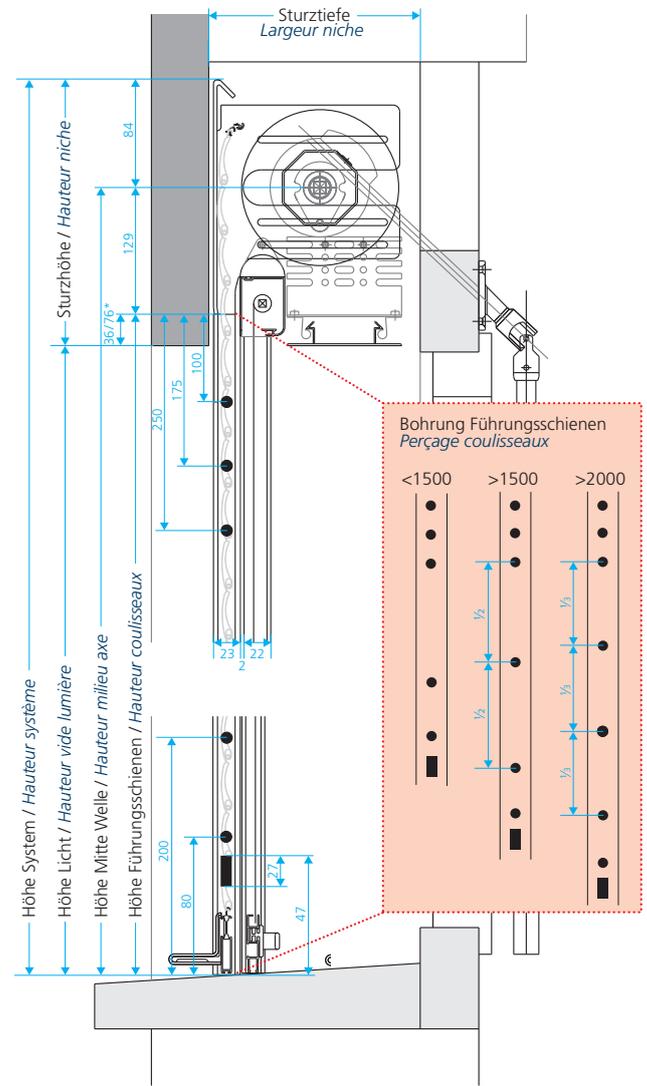


Einbausituationen


Renovationsituation

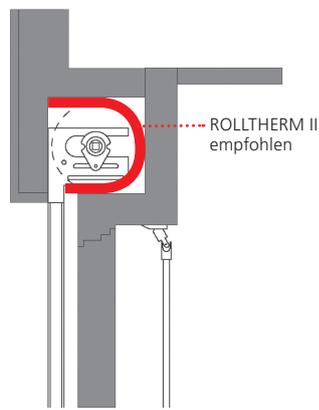

vor Rahmenverbreiterung

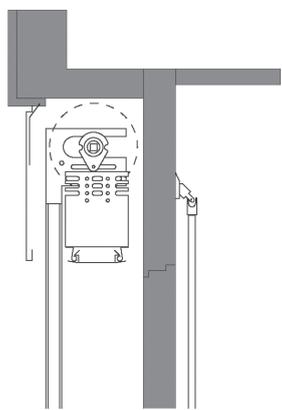

in offene Nische

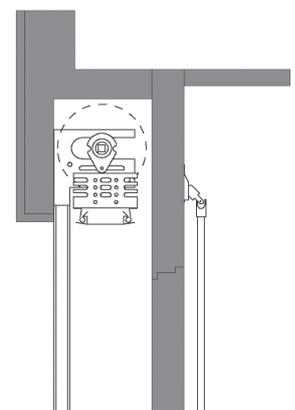

Windwiderstandswerte gemäss Norm EN 13659

Windwiderstandsklasse	Ausführung und Führungsschiientyp		max. Breite bei Rollladenhöhe 3'000 mm
1			
2			
3			
4	Windwiderstandsausführung	23 x 36 22 x 55	5'000
5	Windwiderstandsausführung	23 x 36 22 x 55	4'500
6	Windwiderstandsausführung	23 x 36 22 x 55	3'500

Maximale Rollladenbreite in Abhängigkeit des Führungsschiientyps, keine Windwiderstandsklasse bei Verwendung von Ausstellern geprüft.

Standardausführung

Rollladenbehang

- CLASSIC 30® gemäss RUFLEX Farbkollektion inkl. Wellenverbinder, mit Windwiderstandstechnologie, oberste 12 Stäbe ungeschlitzt, restlicher Behang mit Lichtschlitzen 33 x 3 mm oder ganz ungeschlitzt

Endschiene

- 8 x 53 mm, alu natur eloxiert, bis 1'500 mm Breite inklusive Beschwerung, mit Gummiprofil unten

Anschlagwinkel-Clip

- mit Anschlagwinkelkappe alu/grau

Führungsschienen

- 23 x 36 mm, alu natur eloxiert mit Windwiderstandstechnologie, mit Bohrungslöcher, mit Gummiprofil und Bürsteneinlage

Antrieb

- Motor SIMU T5 Auto in 60er-Welle

Untersichtsblende

- ohne

Frontblende

- ohne

Optionen

Optionen Rollladenbehang

- Profil mit Design-Lichtschlitzen 100 x 3 mm
- Profil mit Lichtschlitzen 35 x 3 mm

Optionen Antrieb

- Kurbel mit Getriebe ECOFORCE III
- Kurbel mit Getriebe SIMU
- Federzug
- angekuppelt
- Motor elektronisch in 60er-Welle
- Motor mechanisch in 60er-Welle
- Funkmotor elektronisch Auto Hz/RTS in 60er-Welle
- Funkmotor elektronisch EHZ / EBHz / iO in 60er-Welle
- Funkmotor elektronisch Elero 868 in 60er-Welle
- Solarsystem AUTOSUN in 40er-Welle

Optionen Steuerung

- Totmannbetrieb mit Drehtaster
- Funkkeycode SIMU Hz
- Feller Drehtaster AP «nass»

Optionen Führungsschienen

- Führungsschienenarretierung, alu natur eloxiert
- Normal-Aussteller bis 2'500 mm
- Hebel-Aussteller bis 3'000 mm

Optionen Endschiene

- Durchgehendes Anschlagwinkelprofil 40 x 35 mm, alu natur eloxiert
- Anschlagwinkel-Clip mit Anschlagwinkelkappe in Endschienefarbe
- Handriegel links oder rechts mit Feststellschraube, alu natur eloxiert
- Hebelverschluss in Endschiene 8 x 53 mm und 8 x 77 mm
- Standardschloss in Endschiene 8 x 77 mm
- KABA-Schloss-Vorbereitung in Endschiene 8 x 77 mm
- Handgriff bei Federzug

Optionen Einbruchschutz

- Sicherheitspaket oben
- Sicherheitspaket unten (doppelwandig)

Optionen Blenden

- Frontblenden 220 oder 260 mm, alu natur eloxiert
- Untersichtsblenden 90, 130 oder 170 mm, alu natur eloxiert
- Zusatzhaltewinkel bei Untersichtsblende über 2'000 mm Breite

Optionen Insektenschutz

- mit integriertem Insektenschutz

Optionen Lagerbefestigungswinkel

- für Lagerkonsole 16 x 140 mm
- schiebbar für Lagerkonsole 104 x 70 mm

Optionen Lackierung

- Behang, Endschiene und Führungsschienen gemäss RUFLEX Farbkollektion
- Endschiene und Führungsschienen gemäss RUFLEX Farbkollektion
- Behang in Bandlackierung nach NCS und RAL
- Behang überlackiert nach NCS und RAL
- Behang in Bandlackierung nach NCS und RAL