

MONTFIX mit CLASSIC 30®

Die klassische Kastenlösung

MONTFIX ist die Rollladen-Komplettlösung für alle Vorbauvarianten ohne Nische. Der Rollladen CLASSIC 30® besticht durch seine charakteristische gerade Fläche und kann gegen Hochschieben gesichert werden. Für Fenstergrößen kann das System mit einem integrierten Insektenschutzrollo ausgestattet werden. Hand- sowie vollautomatische Bedienung sind möglich. Bei motorisierten Antriebsvarianten ist zudem ein autonomer Betrieb mit Solarpanel verfügbar.




- ① Kasten
- ② Antrieb
- ③ Sicherheitspaket oben / unten
- ④ verlängerte Einlaufzunge
- ⑤ Rollladenbehang
- ⑥ Führungsschienen
- ⑦ Endschiene mit diversen Verschlussystemen (siehe Produktblatt «Endschienen und Verschlussysteme»)


Eigenschaften

- Breite System mind. 350 mm
- Breite System (Windwiderstandsausführung)
 - Standardmontage: max. 3'500 mm
 - hängend montiert: max. 4'000 mm
- Höhe System max. 3'000 mm
- Rollladengewicht max. 36 kg
- Rollladenfläche
 - Standardmontage: max. 6 m²
 - hängend montiert: max. 9 m²
- Antriebsvarianten – Breite System
 - Kurbel: mind. 350 mm (max. 2,5 m²)
 - Motor mit 40er-Welle: mind. 580 mm
 - Motor mit 60er-Welle: mind. 780 mm
 - Federzug: mind. 780 mm
 - angekuppelt: mind. 350 mm
- Zertifikate
 - Windwiderstandsausführung

Führungsschienen




Kasten 45°




Minimale Platzverhältnisse

Kastengröße	max. Höhe System inkl. Kasten	
	40er-Welle	60er-Welle
182	1'500	1'500
205	2'100	2'100
250	3'000	3'000


Nothandkurbelaustritte

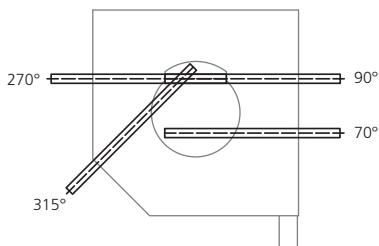

Kabelaustritte




Querschnitt Antrieb mit Motor

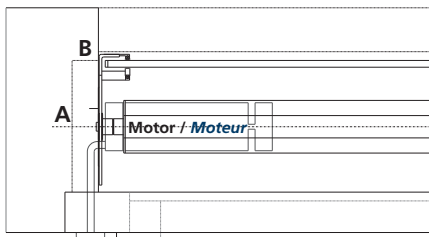

A = 150 / B = 30 mm
Nische für Steckerverbindung Hirschmann

Querschnitt Antrieb mit Getriebe

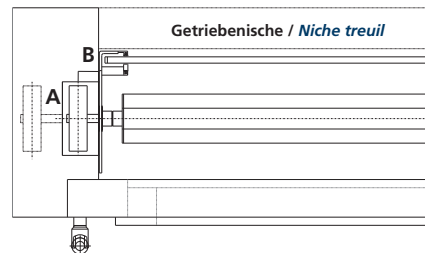


A = Ø Getriebe

- Standard 6:1 = mind. 120 mm
- Maximalgewicht 15 kg
- SIMU = mind. 140 mm
- Maximalgewicht 22 kg


B = Nischentiefe für Getriebe

- Standard 6:1 = 30–125 mm
- SIMU = 40–125 mm
- Getriebe max. ausziehbar auf 100 mm

Einbausituationen

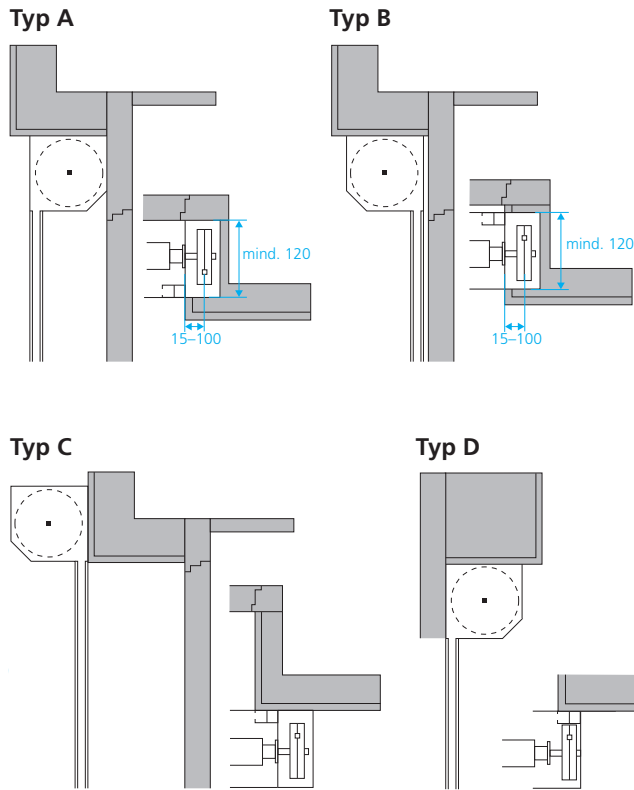

Massdetails

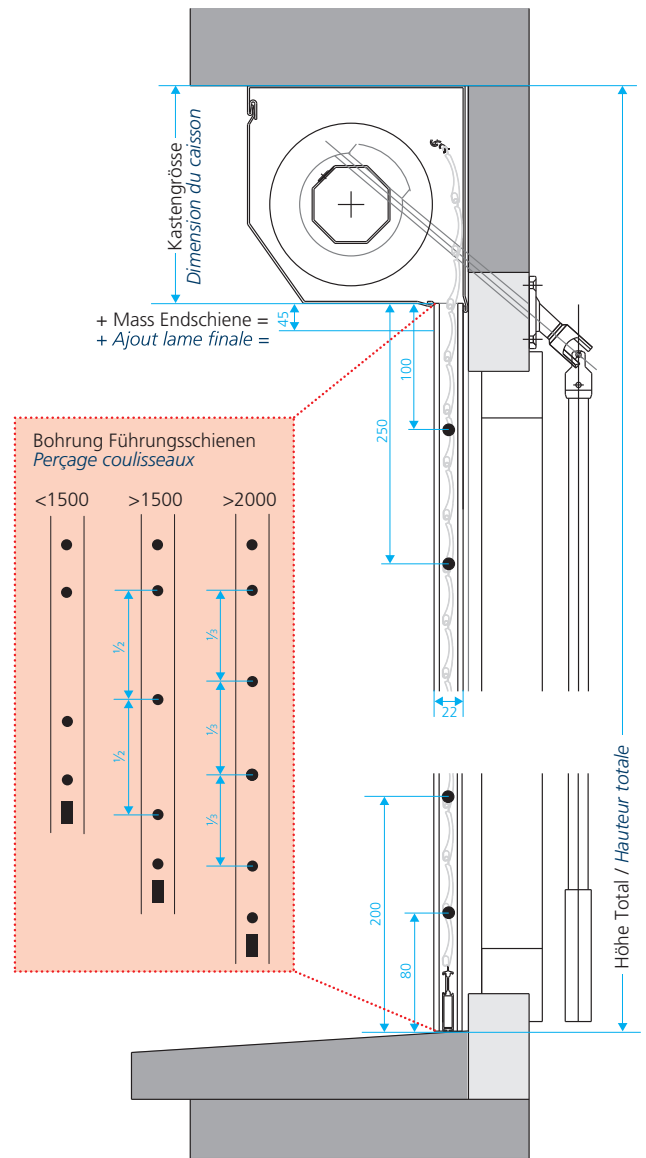

Windwiderstandswerte gemäss Norm EN 13659

Windwiderstandsklasse	Ausführung und Führungsschienentyp	max. Breite bei Rolladenhöhe 3'000 mm	
1			
2			
3			
4	Windwiderstandsausführung	22 x 55	5'000
5	Windwiderstandsausführung	22 x 55	4'500
6	Windwiderstandsausführung	22 x 55	3'500

Maximale Rolladenbreite in Abhängigkeit des Führungsschienentyps, keine Windwiderstandsklasse bei Verwendung von Ausstellern geprüft.

Standardausführung

Rollladenbehang

- CLASSIC 30® gemäss RUFALOX Farbkollektion inkl. Aufhängung, mit Windwiderstandstechnologie, oberste 12 Stäbe ungeschlitzt, restlicher Behang mit Lichtschlitzen 33 x 3 mm oder ganz ungeschlitzt

Endschiene

- 8 x 53 mm, alu natur eloxiert, bis 1'500 mm Breite inklusive Beschwerung, mit Gummiprofil unten

Anschlagwinkel-Clip

- mit Anschlagwinkelkappe alu/grau

Kasten

- rollgeformer Alu-Kasten 45° gemäss RUFALOX Farbkollektion

Führungsschienen

- 22 x 55 mm, alu natur eloxiert oder gemäss RUFALOX Farbkollektion, mit Windwiderstandstechnologie, mit Bohrungs Löcher, mit Gummiprofil und Bürsteneinlage

Antrieb

- Motor: SIMU T5 E in 60er-Welle

Optionen

Optionen Rollladenbehang

- Profil mit Design-Lichtschlitzen 100 x 3 mm

Optionen Antrieb

- Kurbel mit Getriebe ECOFORCE III
- Kurbel mit Getriebe SIMU
- Federzug
- angekuppelt
- Motor elektronisch in 60er-Welle
- Motor mechanisch in 60er-Welle
- Funkmotor elektronisch Auto Hz/RTS in 60er-Welle
- Funkmotor elektronisch EHz / EBHz / iO in 60er-Welle
- Funkmotor elektronisch Elero 868 in 60er-Welle
- Solarsystem AUTOSUN in 40er-Welle
- Motor mechanisch mit Nothandkurbel in 60er-Welle

Optionen Steuerung

- Totmannbetrieb mit Drehtaster
- Funkkeycode SIMU Hz
- Feller Drehtaster AP «nass»

Optionen Führungsschienen

- Normal-Aussteller bis 2'500 mm
- Hebel-Aussteller bis 3'000 mm

Optionen Endschiene

- Durchgehendes Anschlagwinkelprofil 40 x 35 mm, alu natur eloxiert
- Anschlagwinkel 40 x 35 mm geschraubt
- Handriegel links oder rechts mit Feststellschraube, alu natur eloxiert
- Hebelverschluss in Endschiene 8 x 53 mm und 8 x 77 mm
- Standardschloss in Endschiene 8 x 77 mm
- KABA-Schloss-Vorbereitung in Endschiene 8 x 77 mm
- Handgriff bei Federzug

Optionen Einbruchschutz

- Sicherheitspaket oben

Optionen Lackierung

- Behang, Endschiene und Führungsschienen gemäss RUFALOX Farbkollektion
- Endschiene und Führungsschienen gemäss RUFALOX Farbkollektion
- Behang in Bandlackierung nach NCS und RAL
- Behang überlackiert nach NCS und RAL