




Aufrollvorrichtung Typ A1

Montage auf dem Beckenrand

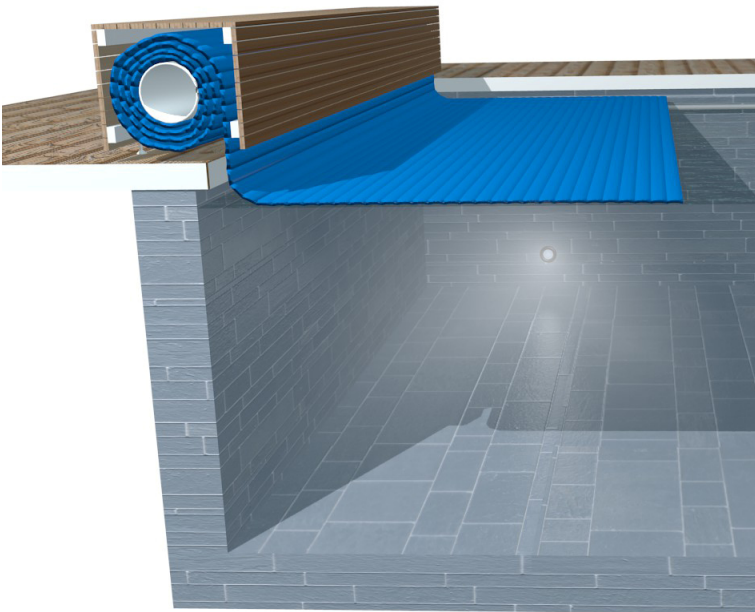

- Aufrollwelle** aus Edelstahl, Wst.-Nr. 1.4301 mit Walzenstiften und Anhängestruppen, seitlichen Pendellager.
- Antrieb** mit vollständig geschlossenem Rohrmotor 24 Volt, mit eingebauten Endschaltern für die Wegbegrenzung, Motor direkt in Aufrollwelle eingebaut.
- Steuerung** Steuerkasten mit Trafo 230/24 Volt, alles anschlussfertig auf Klemmenleiste verdrahtet. Mit Schlüsselschalter «AUF-STOP-ZU» in Nassausführung.
- Rahmengestell** zur Aufnahme der Verkleidung aus Profilrohren und Abkantprofilen, genügend stark für normalen Badebetrieb berechnet. Mit den erforderlichen Bohrungen für die Befestigung der Verkleidung. Rahmengestell aus Edelstahl WST 1.4301.
- Rostschutz** alle mit dem Badewasser in Berührung kommenden Teile sind aus rost- und säurebeständigem Material hergestellt.
- Verkleidung** des Rahmengestells aus feingehobelten Western Red-Cedar- oder Sipo-Leisten, 75 x 30 mm oder aus weissen PVC – Hohlkammerprofilen 75 x 24 mm. Vorne und hinten von innen wetterfest gegen Rahmengestell verschraubt, oben mehrteilige, abnehmbare Elemente. Unbehandeltes und bewittertes Holz bekommt im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. Oberflächenbehandlung, falls erwünscht, bauseits.

Der Unfallschutz unserer Abdeckung ist nur gewährleistet, wenn ein Handlauf, ein Mauervorsprung oder ein Kunststoffbecken mit Auflagefläche verwendet wird.

Ihre Vorteile

Der nachträgliche Einbau ist einfach und benötigt nur geringen bauseitigen Aufwand

Volle Ausnutzung der Beckenlänge

Der Aufrollkasten ist als Sitzbank nutzbar


Verschiedene Verkleidungsvarianten in Holz oder Kunststoff möglich

Durch aussenliegende Aufrollwelle optimale Sicherheit, der Rollladen liegt auf der Rückwand auf

Geringe Verschmutzung des Bades durch die aussenliegende Aufrollwelle



Übersichtsplan zu Typ A1

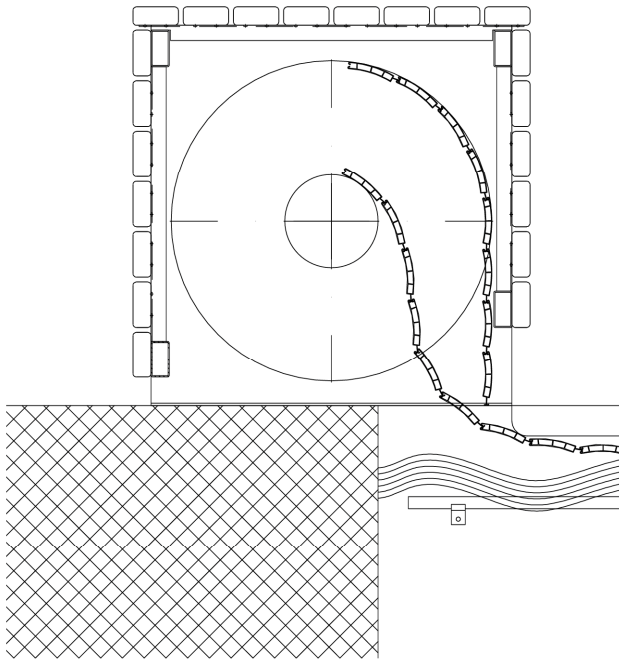


Rollenkasten als Sitzbank.
Verkleidung allseitig mit
Holzlatten (75x30mm)
oder
PVC-Holkammerprofilen
(75x25mm).

Der Aufrollkasten vom Typ A1
ist, je nach Beckenlänge, in 3
verschiedenen Grössen erhält-
lich

Sondergrössen sind auf Anfra-
ge erhältlich

Einteilige Anlagen bis zu einer
Beckenbreite von 15 Meter
möglich

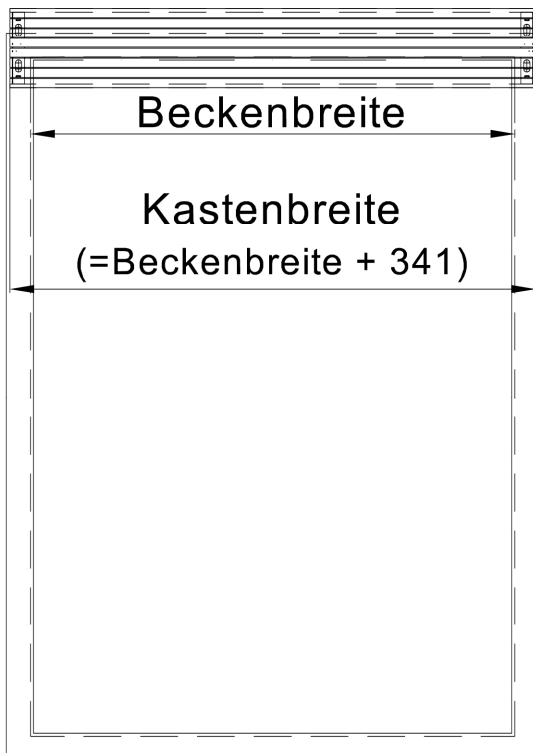

Der Antrieb kann wahlweise
rechts oder links
angebracht werden.
Schlüsselschalter und
Steuerung werden extern
angebracht.