




## Feste Schachtabdeckung zu Typ B3

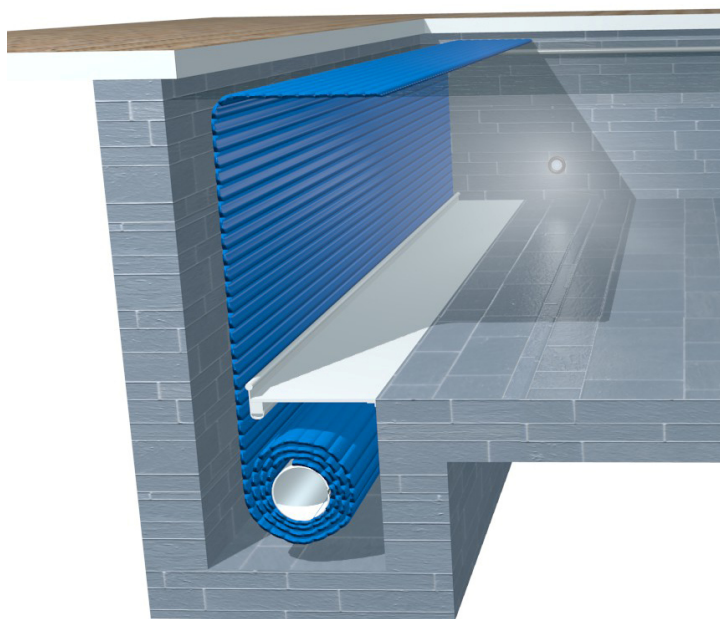

- Abdeckung** Träger frei über die ganze Beckenbreite gespannt, mit Führungsrohr, Leitbügel und seitlichen Leitblechen, Auflegewinkel für Befestigung an der Nischenwand. Abdeckung der Bodennische mit Edelstahl-Formblechen (ca. 800 mm breit), geeignet für die Aufnahme der Beckenauskleidung oder als sichtbare, geschliffene Ausführung.
- Rostschutz** alle mit dem Badewasser in Berührung kommenden Teile sind aus rost- und säurebeständigem Material hergestellt.

### Ihre Vorteile

Sauberer Abschluss des Roll-ladenschachtes

Oberfläche wahlweise geschlif-fenes Edelstahlblech oder Formbleche zur Aufnahme der Beckenauskleidung



## Elektromechanische Schacht- abdeckung zu Typ B3



Abdeckung	Torsionsrohr frei über die ganze Beckenbreite gespannt, zusammengeschweisst mit Laserschwertern. Anschluss an der Nischenwand durch Flanschlager mit Dichtung und Verbindungswelle in Motorschacht.
Abdeckung	der Bodennische mit Edelstahlblechen, geeignet für die Aufnahme der Beckenauskleidung oder als sichtbare, geschliffene Ausführung.
Antrieb	mit vollständig geschlossenem Getriebemotor 24 Volt, mit eingebauten Endschaltern für die Wegbegrenzung, mit Motorenkonsole und Anlenkarm.
Rostschutz	alle mit dem Badewasser in Berührung kommenden Teile sind aus rost- und säure-beständigem Material hergestellt.

### Ihre Vorteile

Der Rollladenschacht wird komplett geschlossen

Oberfläche wahlweise geschliffenes Edelstahlblech oder Formbleche zur Aufnahme der Beckenauskleidung